


8. サービスデータ

項 目		デ ー タ	
燃 料	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	タンク容量	30 L	
エンジン オイル	グレード	ターボ なし車	日産純正SNストロングセーブ・X(0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ・X(0W-20) 日産純正SNストロングセーブ・X(5W-30) 日産純正SMストロングセーブ・XEスペシャル(5W-30)
		ターボ車	日産純正SNストロングセーブ・X(5W-30) 日産純正SMストロングセーブ・XEスペシャル(5W-30)
	外気温に応じたオイルのご使用方法については、 2-29ページ のエンジンオイルの表をご参照ください。		
	規定量	オイル交換時	2.7 L
		オイル、オイルフィルター 同時交換時	2.9 L
トランス ミッション オイル	グレード	日産純正CVTフルードNS-3	
	規定量	6.0 L	
トランスファー オイル (4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)	
	規定量	0.5 L	
リヤデファ レンシャル オイル (4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)	
	規定量	1.0 L	
冷却水	グレード	スズキ純正スーパーロングライフクーラント（青色）	
	規定量	ターボなし車	3.2 L
		ターボ車	3.4 L
ウォッシャー液	グレード	日産純正ウインドーウォッシャー液	
	タンク容量	1.5 L	
ブレーキ液	グレード	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT-3)	

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 指定外のCVTオイル、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

8. サービスデータ

項 目		デ ー タ		
スパーク プラグ	タイプ	NGK : LKR7BI8 (イリジウム)		
		DENSO : IXU22HPR (イリジウム)		
	電極のすき間	0.7～0.8 mm		
バッテリー	タイプ	アイドリングストップ非装備車		38B20L
		アイドリングストップ装備車		M-42
フロント ブレーキ	ディスク厚さ (※)	ソリッド ディスク	基準値 (新品時)	12.0 mm
			限度値	10.0 mm
		ベンチレーテッド ディスク	基準値 (新品時)	17.0 mm
			限度値	15.0 mm
リヤブレーキ	ドラム内径 (※)	基準値 (新品時)		180.0 mm
		限度値		182.0 mm
ブレーキ ペダル	遊び	1 ～ 8 mm		
	床板とのすき間	80 mm以上 〔踏み込み力 300 N (31 kgf)〕		
パーキング ブレーキペダル	踏みしろ	6 ～ 8ノッチ (踏み込み力 300 N (31 kgf))		
ファンベルト	たわみ量 (100 N (10 kgf) で 押したとき)	エアコン コンプレッサー側	新品時	6 ～ 7 mm
			再張時	7 ～ 8 mm
		発電機側	新品時	7 ～ 8 mm
			再張時	10 ～ 12 mm
				
ハンドル	遊び	0 ～ 30 mm (ホイール外周)		
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと		

82K80010

※点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。日産販売会社にご相談ください。

■ 電球の容量

名 称		ワット数 (型式)	名 称	ワット数 (型式)	
ヘッド ランプ	ハロゲン車	60/55 W(H4)	制動灯／尾灯	21 W/5 W (P21/5W)	
	キセノン車	35 W(D2S)			
車幅灯		5 W(W5W)	後退灯	16 W(W16W)	
方向 指示器 ／非常 点滅 表示灯	前面		21 W (WY21W)	番号灯	5 W(W5W)
	側面 (※)	フェンダー	5 W	ハイマウントストップ ランプ(※)	LED
		ドアミラー	LED		
	後面		21 W (PY21W)	フォグランプ	35 W(H8)
				ルームランプ	10 W

※側面の方向指示器／非常点滅表示灯、ハイマウントストップランプは、ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ／ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

タイヤの空気圧

タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧
標準タイヤ	155/65R13 73S	240 kPa (2.4 kgf/cm ²)
	165/55R14 72V	260 kPa (2.6 kgf/cm ²)

ホイールのサイズ

タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取付ピッチ円直径 (PCD)
155/65R13 73S	13 × 4.00B	45 mm	100 mm
165/55R14 72V	14 × 4 1/2J	50 mm	


タイヤチェーン

この車に適合した日産純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、日産販売会社にご相談ください。

8. サービスデータ

エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

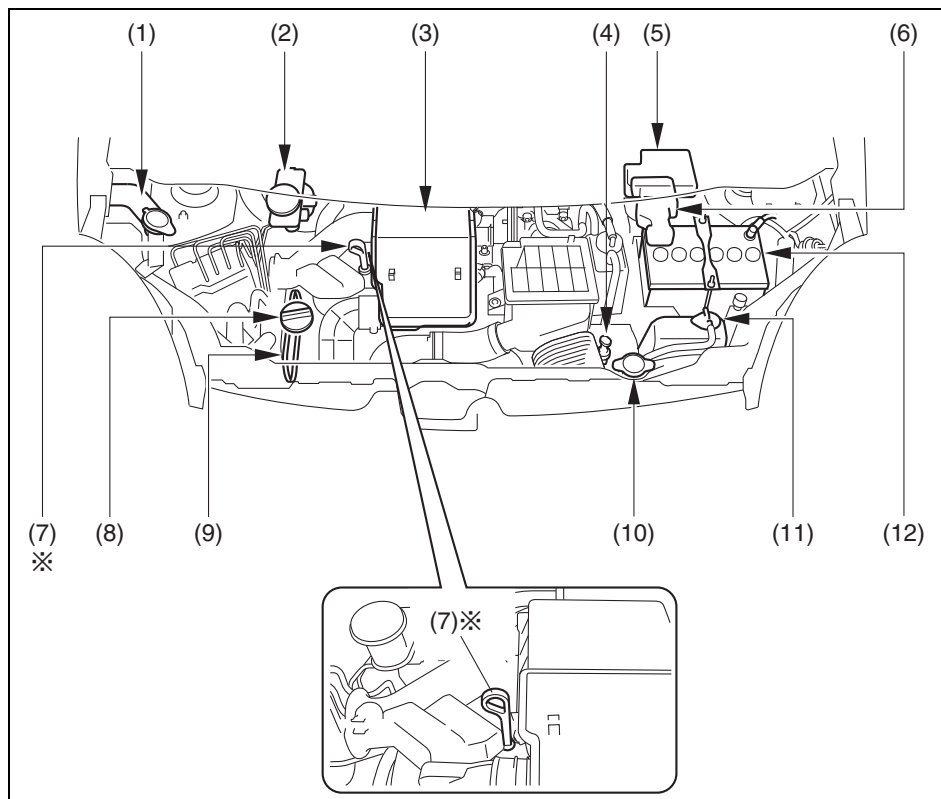

82K356

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| (1) ウォッシャータンク | (8) エンジンオイルフィルター
キャップ |
| (2) ブレーキフルードリザーバー
タンク | (9) ファンベルト |
| (3) エアクリーナー | (10) ラジエーターキャップ |
| (4) CVTオイルレベルゲージ | (11) 冷却水リザーバータンク |
| (5) リレーボックス | (12) バッテリー |
| (6) メインヒューズボックス | |
| (7) エンジンオイルレベルゲージ(※) | |

※エンジンオイルレベルゲージは、上図で示す向きで差し込んでください。

向きが異なると、エアクリーナーケースと干渉したり、差し込み不十分となったりするおそれがあります。

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウィンドー → 3-26ページ	はさみ込み防止機能 → 3-28ページ	バッテリー端子やヒューズ（ 7-15ページ 参照）を外すなどしたとき

こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できます

カーアラーム以外の設定切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
プッシュエンジン スターター	プッシュエンジンスターターの 各発信機の機能 → 2-27ページ	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告灯の 点灯（約15秒間） → 3-13ページ	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告ブ ザーの吹鳴（1回） → 3-74、3-77ページ	なし	あり
アンサーバック機能 → 3-10ページ	非常点滅表示灯／ルームランプ による合図	非常点滅表示灯 ／ルームランプ	ルームランプ のみ
	車外ブザーによる合図	あり	なし
カーアラーム → 3-22ページ	カーアラームモード	警報モード	警報なし モード
ECOインジケーター → 3-62ページ	ECOインジケーターの点灯	あり	なし

[illegible]